


Die K Serie wurde entwickelt, für den Einsatz als Direktstrahler in Installationen für kleine und mittlere Anwendungen. Der K Sub115 ist eine sehr sensitive Subwooferkonstruktion aus hochwertigem Birken Multiplex mit einer Oberfläche aus schwarzem Strukturlack. Die Vorderseite ist durch ein ebenfalls lackiertes Lautsprechergitter gesichert. Sein hart aufgehängtes 15" Chassis strahlt direkt vorwärts ab, während rückseitig ein gefaltetes Horn den Tiefbass aufnimmt. Somit ergibt sich eine sowohl schnelle unmittelbare, als auch abgrundtiefe und weit tragende Basswiedergabe, die für kurze und mittelweite Distanzen gut geeignet ist.

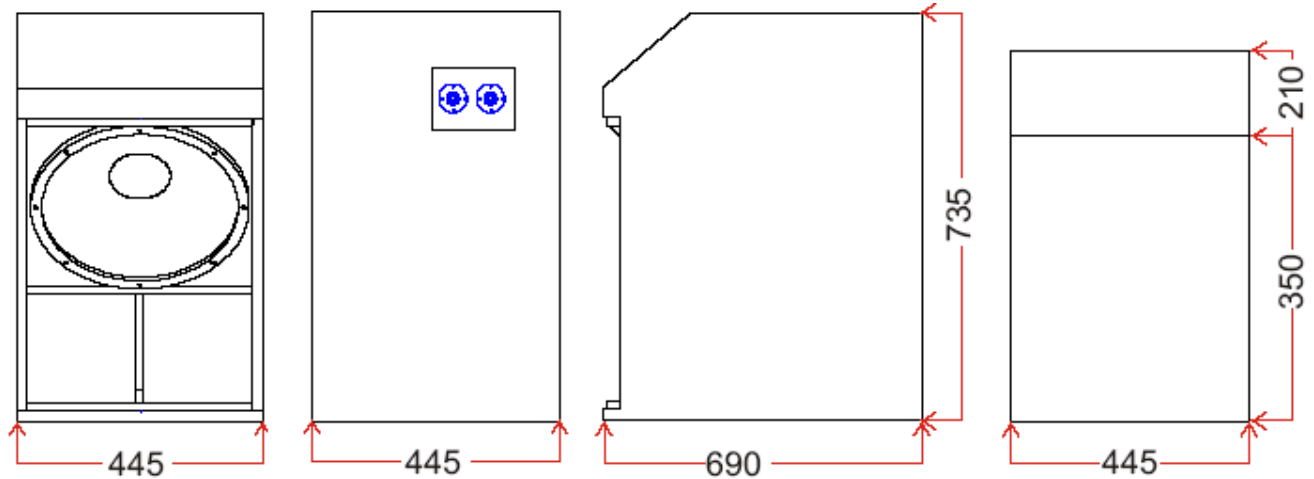

Konstruktion:

Eingang:

Ausgänge:

Frequenzgang:

Leistung + Impedanz:

Empfindlichkeit (1W / 1m ):

Schalldruck Peak:

Bestückung:

Maße + Gewicht:

Leistungsaufnahme:

Kombi aus Direktstrahler + gefaltetem Exponentialhorn

NF +4 dBu, 10 kOhm, elektronisch symmetrisch

NF XLR 3, PCG XLR 5, Speakon NL4, Powercon

29 Hz -20dB, 50 – 150 Hz +/- 3 dB

300W @ 8 Ohm

103 dB

128 dB

15" Konuslautprecherchassis

73,5 x44,5 x 69 cm (H x B x T ), 55 Kg

350 W @ 230V Powercon

